


FASTGITTER

Fastgitter i stål har en ramme av firkantrør 20 x 20 mm , horisontale spiler av firkantrør 20 mm og vertikale spiler av rundtjern 12 mm. Leveres med eller uten smijernsornamenter, og pulverlakkres i henhold til standard RAL fargekoder. Gitteret produseres i samsvar med FG's kravspesifikasjoner og leveres for både inn- og utvendig montering. Ved utvendig montering sandblåses og grunnes gitteret før lakkering. Kan leveres som skyvegitter eller hengslet gitter.



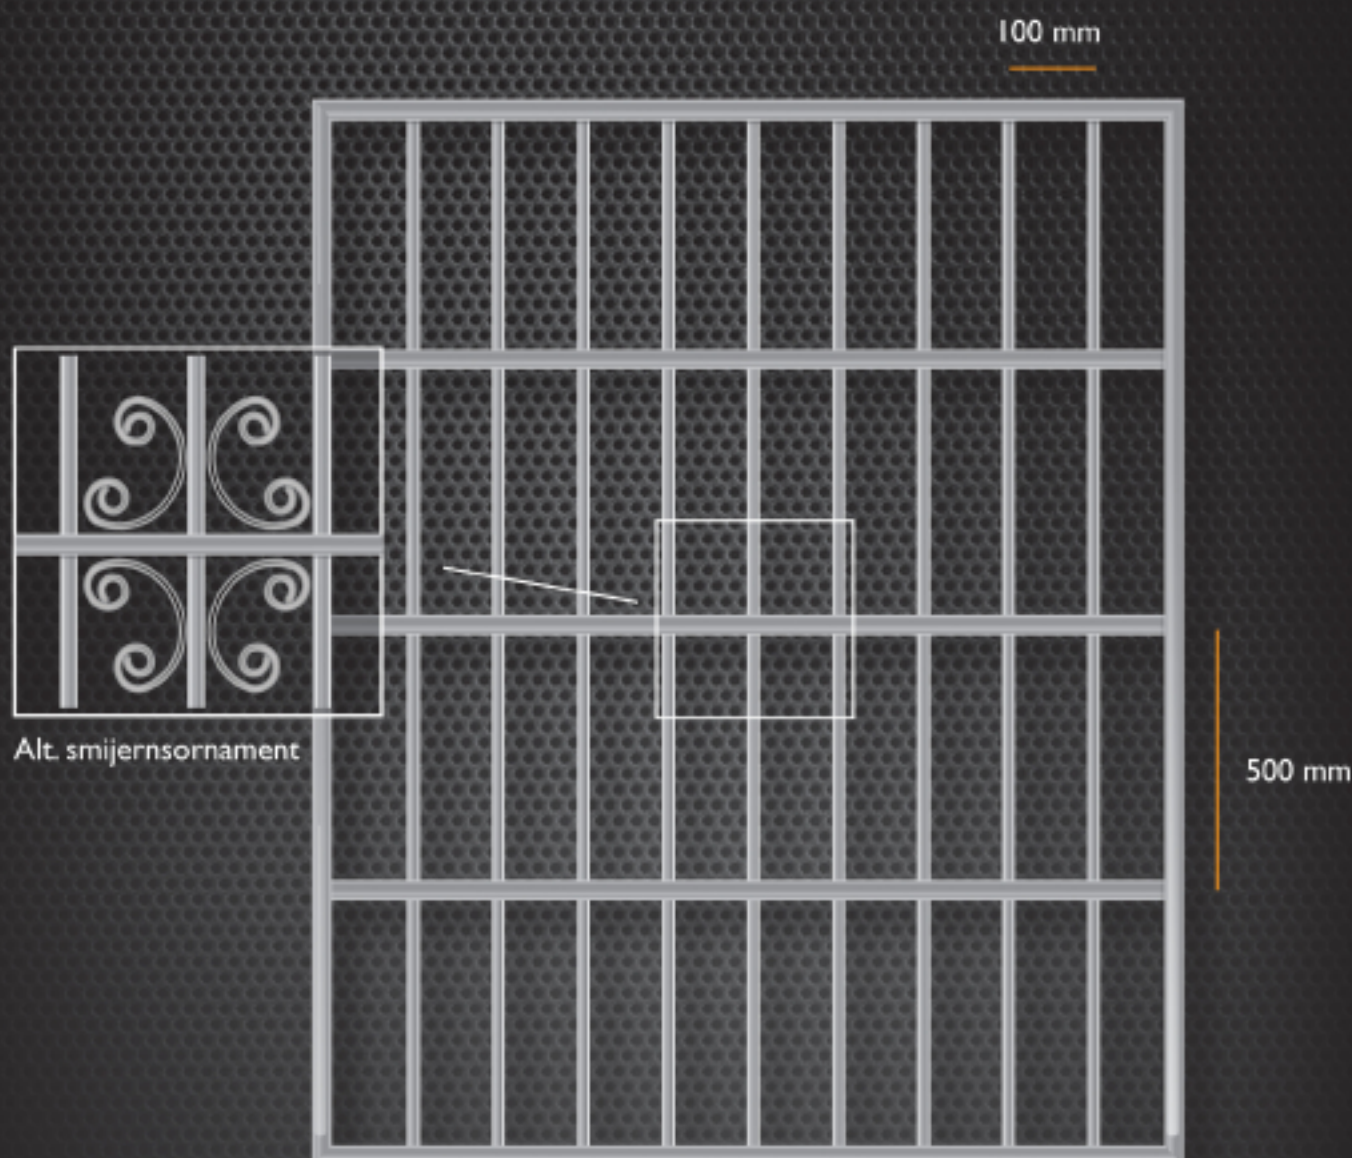

Stålramme 20 x 20 x 2
Spiler 20 x 20 x 2
Rundstål Ø 12 mm

FG-godkjente Flexi gittersystemer i stål
produseres etter mål som fastgitter,
skyvegitter eller avtagbare løsninger

